車種別情報 B

1/2ページ


料ミツバサンコーワ

メーカー: 日産 車 種 名: NV350 キャラバン 管理No: E208100B2

(ディーゼル車)

年 式: H 24 / 06 ~ H 29 / 07 車体型式: E 26 更新日: H 29 / 07


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『http://www.mskw.co.jp/engsta/』

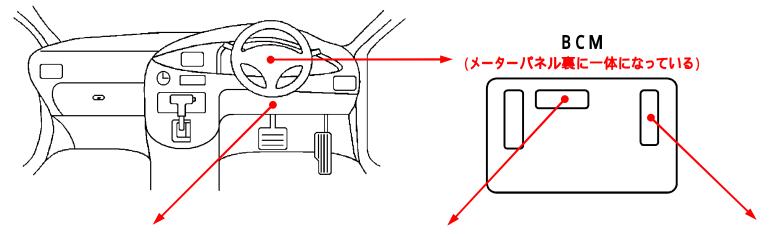

Pポジション配線(桃色線)


オートマチック車登録の前に 必ず配線してください。

白色4Pカプラ




白色40Pカプラ

ドアスイッチ配線(茶色線)



L端子配線(灰色線)

白色40Pカプラ



注:カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。 その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

管理No: E208100B2

メーカー: 日産 車 種 名: N V 3 5 0 キャラバン

(ディーゼル車)

年 式: H 24 / 06 ~ H 29 / 07 車体型式: E 26 更新日: H 29 / 07

オートマチック車の登録

ご注意

エンジンスターターの「取付・取扱説明書」に記載している「オートマチック車の登録」の手順と異なります。必ず下記手順にて登録を行なってください。

エンスタL /EGS - M4の場合は、リモコンのSTOPボタンを押します。 エンスタZ /EGS - W5/EGS - W6の場合はアンテナユニットのパワースイッチをONにします。 (本体から「プープーッ プープーッ・・・」と断続音がします。)

キーをキーシリンダーに差し込み、ONの位置にします。 (このとき本体からの断続音が「ププッププッ・・・」へ変化することを確認します。)

ブレーキペダルを踏み込み、ブレーキペダルを踏み込んだ状態を維持します。 (このとき本体からの断続音が「プププップププッ・・・」へ変化することを確認します。)

ブレーキペダルを離します。

(このとき本体から「プププップー」と音が鳴り、その後「ププッププッ・・・」へ変化することを確認します。)

再度ブレーキペダルを踏み込み、ブレーキペダルを踏み込んだ状態を維持します。 (このとき本体からの断続音が「プププップププッ・・・」へ変化することを確認します。)

ブレーキペダルを離します。

(このとき本体から「プププップー」と音が鳴り、その後「ププッププッ・・・」へ変化することを確認します。)

キーをSTART位置まで回し、エンジンを始動します。

(このとき本体から「プププッ プー」と音が鳴り、オートマチック車の登録が終了したことをお知らせします。

キーをOFFの位置にし、エンジンを停止します。

