


Downward Position

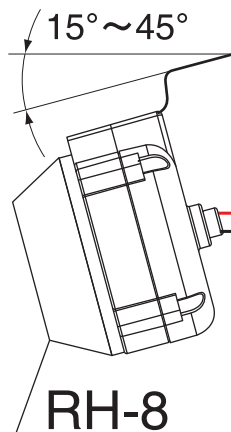

RH-8

Red(+)

Connection

Back Up Light

Back Light Switch

Battery

Black(-)

Connection

Ground

Do not connect it oppositely.
逆に接続しないでください。

定格電圧

Rated Voltage : DC12V/24V/36V/48V

消費電流

Current Consumption : 0.03A

基本周波数

Fundamental Frequency : 3000 ± 500Hz

音 圧

Sound Pressure : 85 ± 10dB(at 1m)

断続回数

Slow Pulse : 90 ± 30c/min

MITSUBA

BACK-UP BUZZER

バックブザー TYPE : RH-8

取扱注意書

⚠ 注意

- パッケージ裏面の配線図に従って、正しく配線してください。
- 本品の正面より水が入って発音部に溜まると、正常に鳴らなくなる等、故障の原因となります。車両の後方に向けて、水が溜まらないよう、水平より下向き（15°～45°）にして、お取り付けください。
- 高圧洗車機等で本品の正面から強く水をかけると、故障の原因となりますので絶対に正面から水をかけないでください。
- 本品を落下させたり、叩いたり、強い衝撃を与えないでください。
また、分解・改造は、本品および車両の故障の原因となる恐れがありますので絶対に行わないでください。

MITSUBASANKOWA Corporation