

メーカー： 日産

車種名： デイズ

管理No： K208601C

年式： H27 / 10 ~ H31 / 03

車体型式： B21W

更新日： H31 / 04


この情報は、都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

インストルメントパネル J/B


ハザードハースの接続先

ドアロックハースの接続先


白色4Pカプラ



緑
常時電源線
(赤)配線先

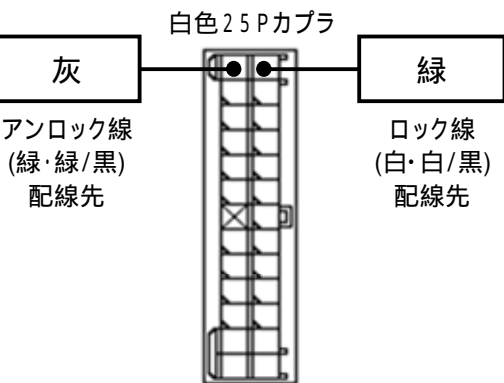

灰
アンロック線
(緑・緑/黒)
配線先

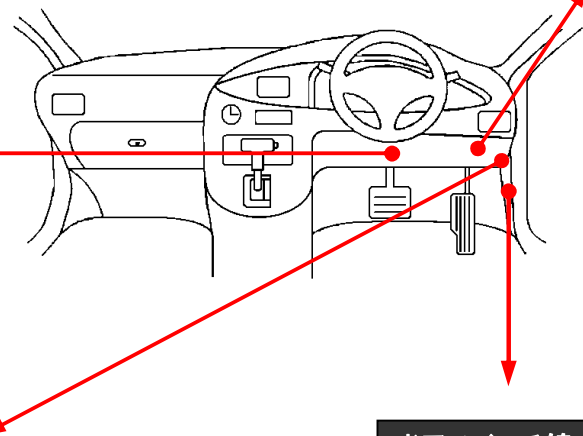

ドアスイッチ線の接続先


白色18Pカプラ

紫/赤
(運転席ドア)

赤/青
(助手席ドア)

灰
(左右リアドア/
テールゲート)

ドアロックハース接続概略図

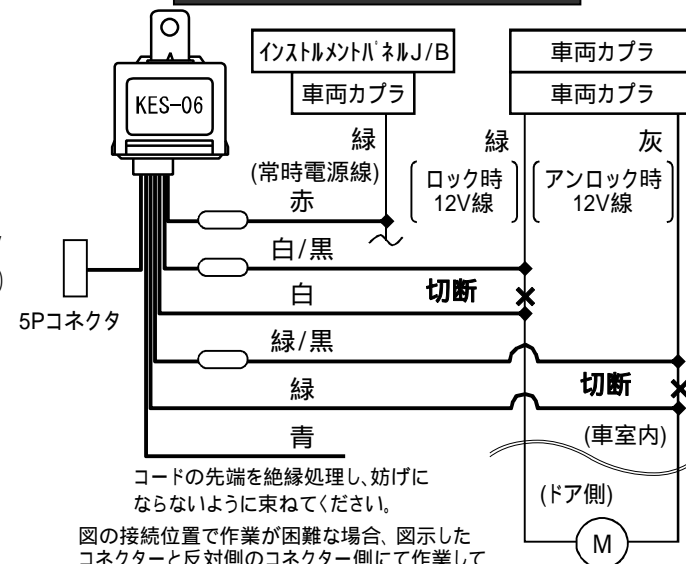

コードの先端を絶縁処理し、妨げにならないように束ねてください。

図の接続位置で作業が困難な場合、図示したコネクタと反対側のコネクタ側にて作業してください。この場合、接続先のコードの色は同じですが、コネクタの配列は図と逆になります。

：エレクトロタップ結線部

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

盗難発生警報装置(アラーム)装備車は、警報装置の設定を解除し、ご使用ください。解除出来ない場合は、純正キーレス等でドアロック(警報装置の動作)は行わず、当社のリモコンのみをご使用ください。

また、車から離れると自動的に警報装置が作動してしまう車には、お取り付け出来ません。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。

その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。