

メーカー： ホンダ

車 種 名： フリード スパイク ハイブリッド
(セキュリティアラームなし車)


管理No： E306200B1

年 式： H 23 / 10 ~ H 24 / 11

車体型式： GP3

更新日： H 25 / 01

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

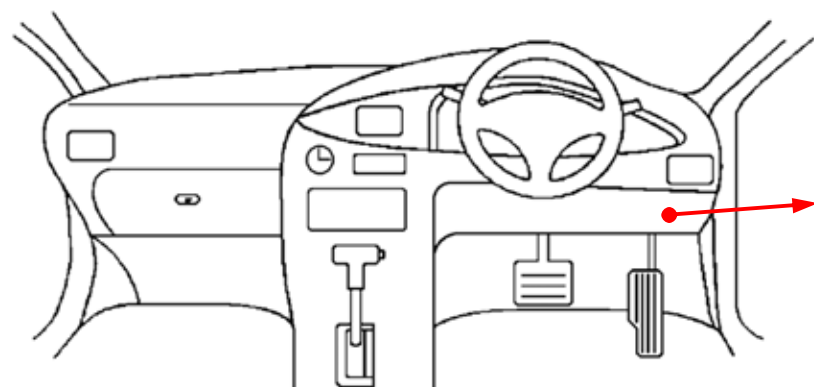

ヒューズブロック


L 端子配線 (灰色線)

構造が特殊な車両のため、
L 端子の配線は出来ません。

P ポジション配線 (桃色線)

オートマチック登録の前に
必ず配線してください。

白色 36 P カプラ

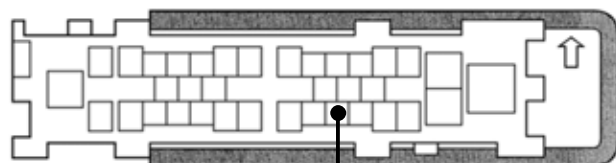


青

ドアスイッチ配線 (茶色線)

イモビライザー装着車は
必ず配線してください。

緑色 49 P カプラ

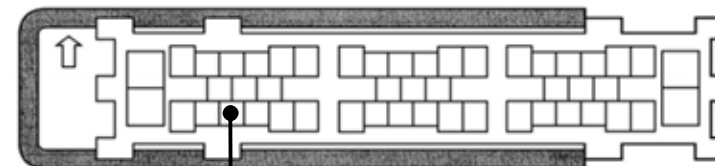

青

(運転席ドア)

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。

その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

エンジンスターターでの始動後及びターボタイマー作動中は、オーディオ・ナビゲーション等の一部電装品が動作しません。