

メーカー： スズキ

車種名： ソリオ

管理No： K603105C

年式： H28 / 11 ~ R02 / 12


車体型式： MA26 / 36 / 46S

更新日： R03 / 03

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。 『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

ハザードハースの接続先

白色37Pカブラ




青
常時電源線
(赤 / 白)配線先

灰色16Pカブラ



青
出力線(緑)
配線先


緑
出力線(緑)
配線先

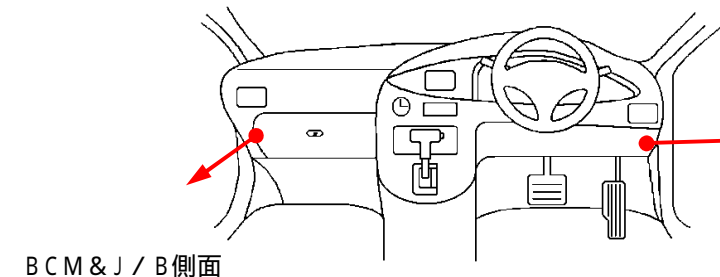

BCM & J / B側面

ドアスイッチ線の接続先

灰色24Pカブラ

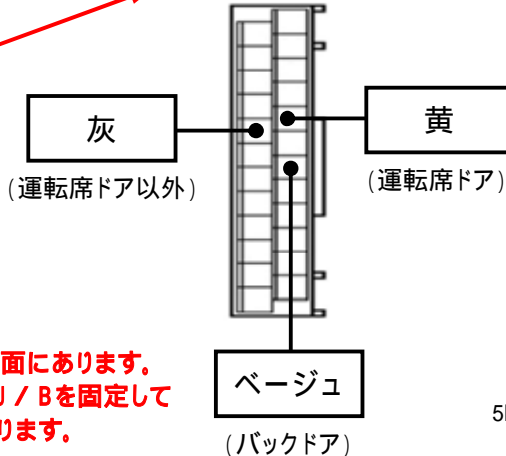

灰
(運転席ドア以外)


黄
(運転席ドア)

ベージュ
(バックドア)

カブラはBCM & J / Bの側面にあります。
作業をする際にはBCM & J / Bを固定して
いるボルトを外す必要があります。

ドアロックハースの接続先

白色22Pカブラ

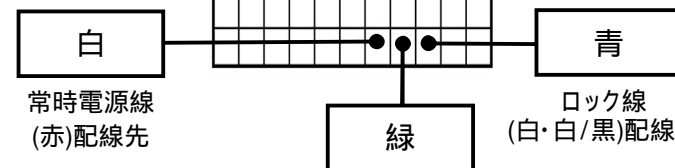


白
常時電源線
(赤)配線先

青
ロック線
(白・白/黒)配線先

緑
アンロック線
(緑・緑/黒)配線先

ドアロックハース接続概略図

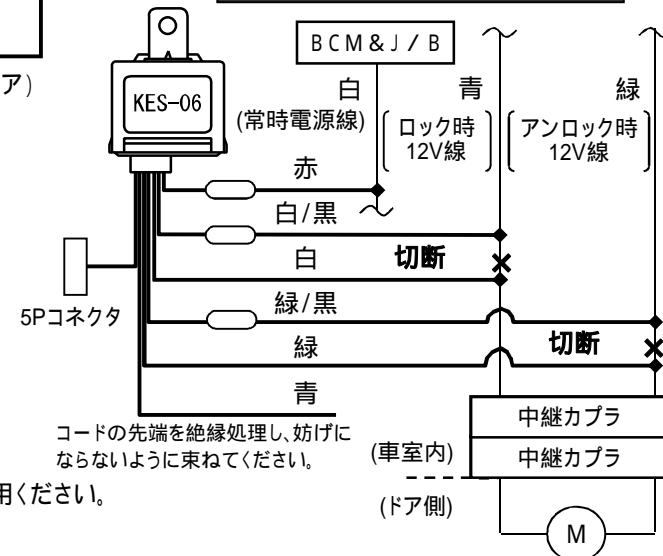

注：カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。

盗難発生警報装置(アラーム)装備車は、警報装置の設定を解除し、ご使用ください。

解除出来ない場合は、純正キーレス等でドアロック(警報装置の動作)は行わず、当社のリモコンのみをご使用ください。

また、車から離れると自動的に警報装置が作動してしまう車には、お取り付け出来ません。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。

その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。